

humiSteam (UE) – Wellness


- humiSteam “Wellness”: турецкие парные



humiSteam (UE) – Wellness

Особенности UEW:

- от 1,5 до 65 кг/ч
- большой 8-строчный дисплей
- низкошумные контакторы
- программируемый контроллер серии pCO
- сигналы: NTC, 0-1 В, 2-10 В, 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-135 Ом, 135-1000 Ом
- 2 датчика температуры
- программирование графика работы
- управление 4 приводами
(3 ароматизатора + 1 санитарная обработка)
- управление 2 вентиляторами и освещением парной кабины
- управление ведомым увлажнителем
- автодиагностика
- дистанционное управление
- стандартный протокол: Modbus
- опциональные протоколы: LON, BacNet, Ethernet™

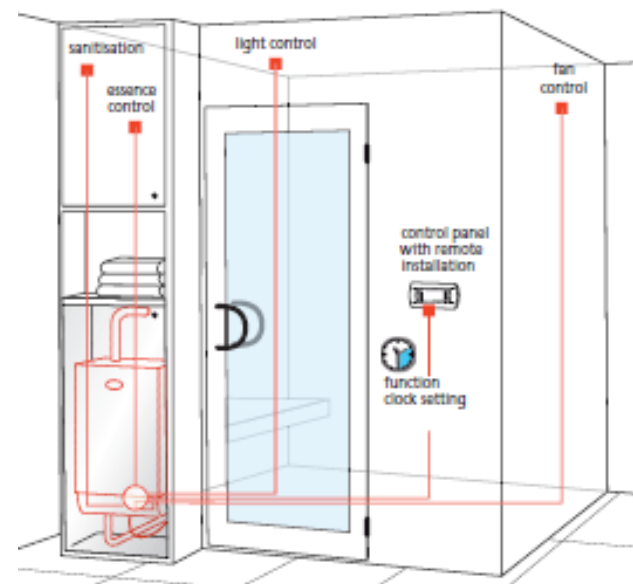

humiSteam (UE) – Wellness

Основной экран:

- Уставка
- Фактическая температура
- Используемый ароматизатор
- Состояние вентиляторов
- Состояние освещения
- Индикация таймера
- Индикация выработки пара

Кнопки:

- (ALARM) аварийные сигналы
- (PRG) основное меню (пароль)
- (Вверх/вниз) величина уставки
- (Enter) мини-меню



humiSteam (UE) – Wellness

Мини-меню:

- Вручную включить/выключить парогенерацию
- Переключить ароматизатор
- Вручную включить/выключить санитарную обработку
- включить/выключить освещение
- Включить вентиляторы



Инфо-экран (переход по кнопке PRG) :

- Текущая паропроизводительность
- Ток
- Электропроводность воды
- Режим работы (ВКЛ, ВЫКЛ по достижению уставки, ВЫКЛ по команде диспетчеризатора, ВЫКЛ в ручном режиме, ВЫКЛ по таймеру, ВЫКЛ дистанционным контактом ON/OFF, аварийные сигналы)
- Часы работы

humiSteam (UE) – Wellness

- **Аксессуары: паровые форсунки**




Типоразмеры:

- ОТВ. 12 мм
- ОТВ. 22 мм
- без ОТВ.

Для паропроводов:
22мм, 30мм

humiSteam (UE) – Wellness


- **Аксессуары: подача ароматических масел**

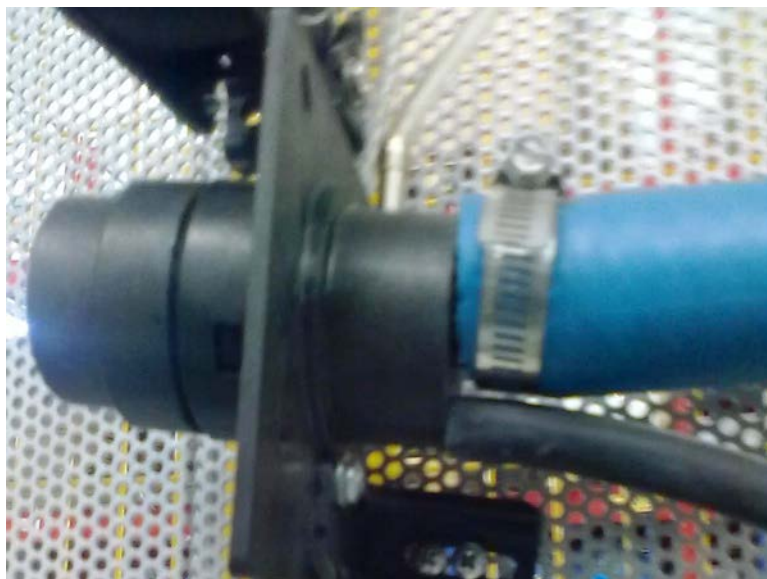

CMPUMP024V	Компактный аромонасос 75 мл/мин 24 В
CMPUMP230V	Компактный аромонасос 75 мл/мин 230 В 50/60 Гц
CMPUMP0ACC	Стальной отсос и трубка 4 м
CMPUMP0RIC	Запасная трубка для аромонасоса

humiSteam (UE) – Wellness

- **Аксессуары: трубки**

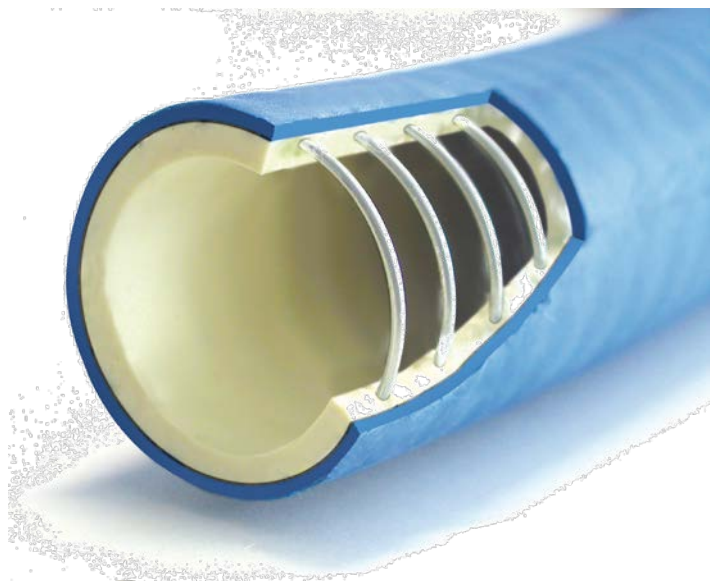

- паропровод со стальной спиралью
о отсутствие перегибов!
о термостойкий (105°C, 5 000ч)
о 22, 30 и 40 мм
- "Y" адаптер
- трубки для подачи и слива воды

