mailing mailing mailing mailing mailing mailing mailing

High
Efficiency
Solutions.

CAREL

Новости

11/09/2017

humiSteam
heaterSteam
gaSteam

Новые аксессуары для паровых увлажнителей

В преддверии сезона увлажнителей компания Carel предлагает новые аксессуары.


1. Новый парораспределитель серии DP для узких воздуховодов: **DP020D30RU.** Максимальный расход пара 10 кг/ч; минимальная ширина воздуховода 200 мм.

2. Новый кронштейн для вертикального монтажа парораспределителей серии DP: **DP00VM3000** для парораспределителей с впускным паровым патрубком 30 мм и **DP00VM4000** для парораспределителей с впускным паровым патрубком 40 мм.

3. Новая дренажная трубка диаметром 50 мм (код **1312208AXX**) для больших увлажнителей heaterSteam 3-го поколения: UR020…UR80.

Новый укороченный парораспределитель DP

Новый укороченный парораспределитель предназначен для узких воздуховодов. Код нового парораспределителя - **DP020D30RU**. Максимальный расход пара 10 кг/ч; минимальная ширина воздуховода 200 мм.

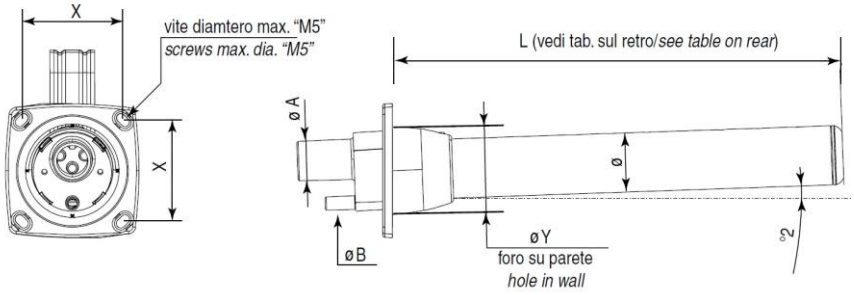

DP020D30RU:

Ø A	30
Ø B	10
Ø Y	68
Ø	45
X	77


Парораспределитель можно устанавливать в следующих увлажнителях:

				humiSteam								heaterSteam				
Диаметр выпускного патрубка парового цилиндра, мм				22/30		30						30				
Паропроизводительность увлажнителя, кг/ч				1	3	5	8	9	10	15	18	2	4	6	10	13
Диаметр впускного патрубка парораспределителя (ϕA), мм	Максимальный расход пара, кг/ч	Минимальная ширина воздуховода, мм	код	UE001	UE003	UE005	UE008	UE009	UE010	UE015	UE018	UR002	UR004	UR006	UR010	UR013
30	10	200	**DP020D30RU**	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-

Новый кронштейн для вертикального монтажа парораспределителей серии DP

Кронштейн предназначен для вертикального монтажа линейных парораспределителей в тех случаях, когда парораспределитель можно установить в воздуховод только вертикально и снизу.

Комплект состоит из 3 элементов: кронштейна, уплотнительной прокладки и фиксирующей прокладку пластины (в комплект поставки также входят винты для крепежа кронштейна к воздуховоду).

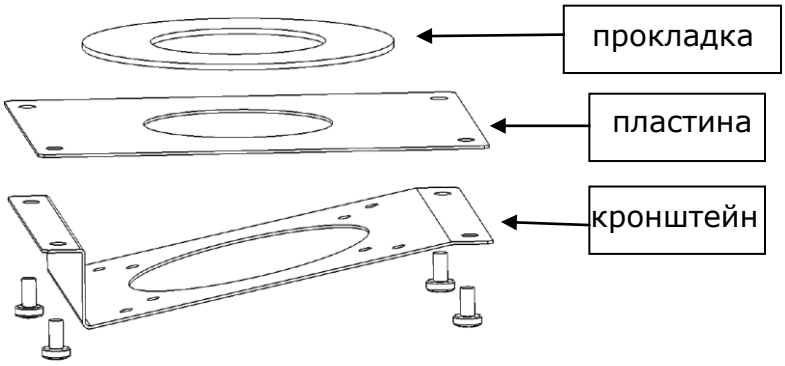


Разработаны 2 типоразмера:


DP00VM3000	Кронштейн с отверстием 30 мм для монтажа парораспределителей DP***D30**
DP00VM4000	Кронштейн с отверстием 40 мм для монтажа парораспределителей DP***D40**

Прим. Для увлажнителей UE001 и UE003 необходимо использовать кронштейн DP00VM3000, парораспределитель DP***D30** и паропровод 1312365AXX.

Монтажная схема кронштейна и парораспределителя:

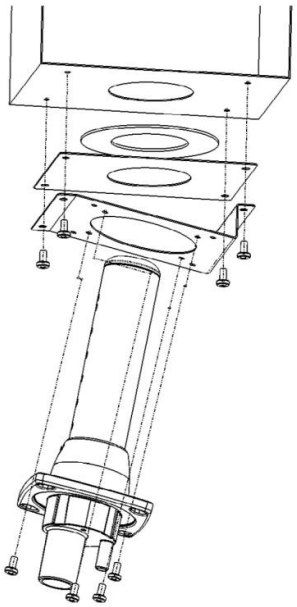

Присоединительные размеры:

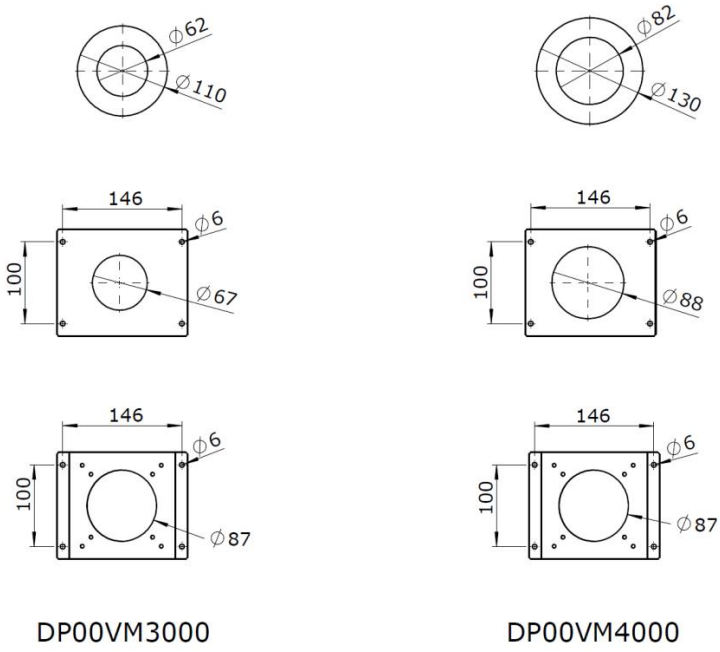

DP00VM3000 DP00VM4000

Новая дренажная трубка для UR020…UR080


Новая дренажная трубка диаметром 50 мм предназначена для использования в больших паровых увлажнителях.

Код **1312208AXX**: трубка для слива горячей воды, внутренний диаметр 50 мм, длина 1 м

Технические характеристики новой дренажной трубки:

Диапазон рабочей температуры: от -30°C до +110°C (при атмосферном давлении).

Состав: термостойкая резиновая смесь на основе этилен-пропиленового каучука. Трубка армирована термостоким синтетическим волокном. С защитным внешним покрытием. Цвет трубки - черный.



Код	Описание	Применение
1312357APG	Дренажная трубка для горячей воды, ϕвнутр./внешн.40/48,5 мм, длина 1 м	humiSteam: все UE* heaterSteam: UR002…UR013
1312208AXX	Дренажная трубка для горячей воды, ϕвнутр./внешн.50/60 мм, длина 1 м	heaterSteam: UR020…UR080 gaSteam: все UG*