
Опциональное устройство для адиабатических увлажнителей CAREL

Ультрафиолетовые лампы (MCKSUV0000*)устанавливаются перед увлажнителем из соображений обеспечения защиты от бактерий и микробов.

Размеры и внешний вид

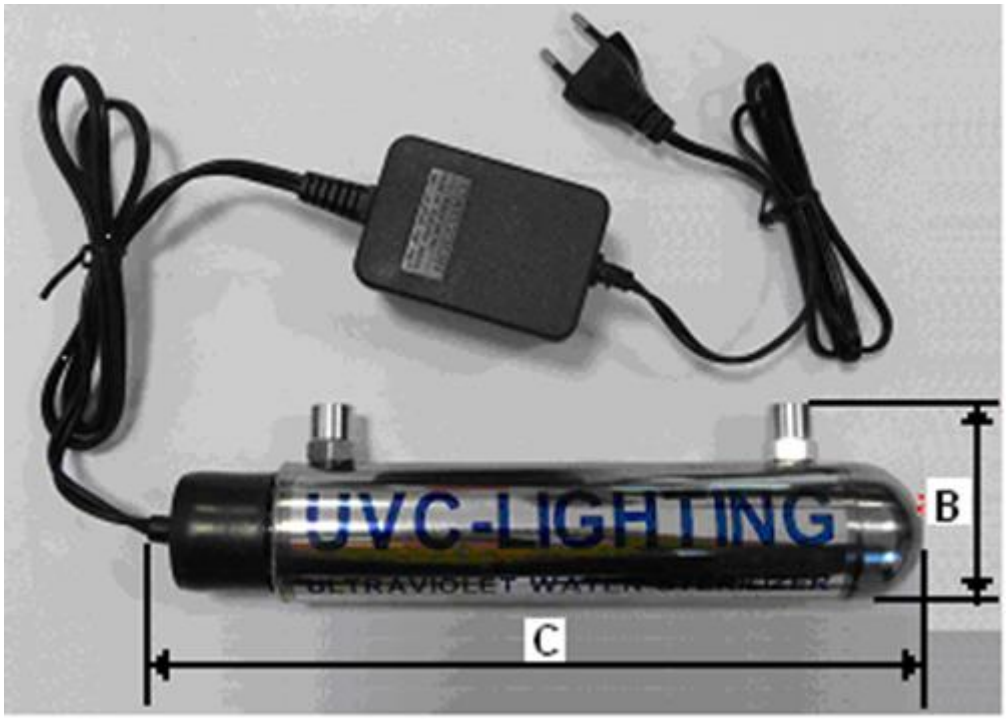

B [cm]	C [cm]	IN/OUT Ø ["]
6,4	30	¼ GAS male

Технические характеристики

Portata max Max flow rate [l/h]	Pressioni Pressure [bar]		Temp. Acqua Water Temp [°C]		Lampade Lamps		
	Serv.	Max	min	Max	N°	[W]	[h]
228	0,5	5	5	50	1	22	7500