Другие детали водяного контура

Важное замечание: запрещается мыть пластиковые детали моющими средствами и растворителями. Отложения удаляются 20-процентным раствором уксусной кислоты, а затем детали тщательно промываются водой.

Модели UR 2-13 кг/ч

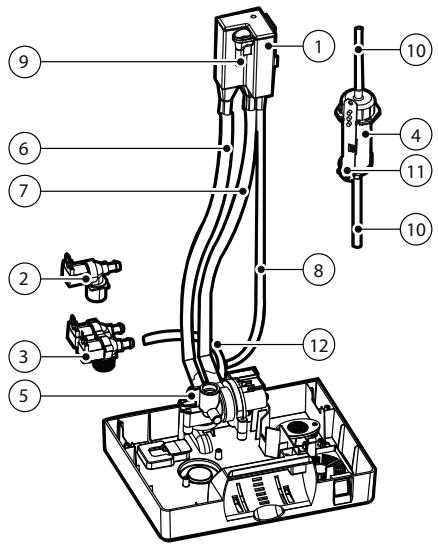


Рис. 14.c

Артикул		Поз.	Описание
UR 2 - 4	UR 6 - 13		
Комплект заправочного бачка			
UEKVASC100		1	Заправочный бачок.
		9	Датчик электропроводности
KITFD11211		3	Электромагнитный смесительный сливной клапан (для соответствующих моделей)
KITVC10011		2	Электромагнитный клапан подачи воды (*)
URKSL00004		4	Датчик уровня
		10	Компенсирующие трубки
		11	Кабель
URKDRAIN01		5	Сливной насос
Комплект водопроводных трубок			
URKT00002M		6	Сливная трубка
		7	Трубка перелива бачка
		8	Трубка подачи воды
		10	Компенсирующие трубки
URKTDT002M (только для слива со смешиванием)	URKTDT002M (только для слива сосмешиванием)	12	Сливная смесительная трубка (для соответствующих моделей)"

Таб. 14.e

если не указано "1 шт", в комплект входит необходимое количество деталей для данной модели
* отсутствует, если у увлажнителя смесительный слив

Модели UR 20-80 кг/ч

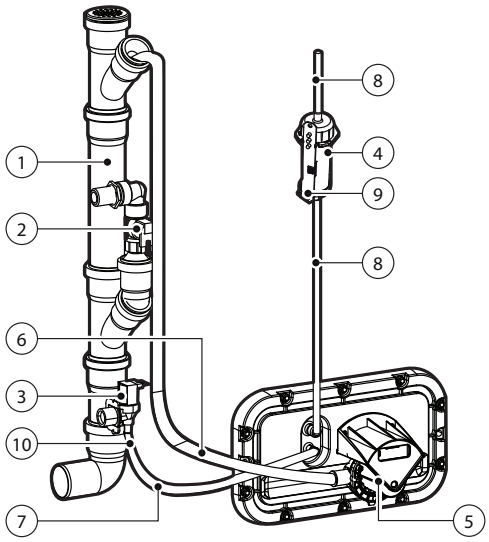


Рис. 14.d

Артикул		Поз.	Описание
UR 20 - 40	UR 53 - 80		
URKDH00020		1	Комплект сливной колонки
KITVC00040	KITVC00100	3	Электромагнитный клапан подачи воды
URKDTV0000		2	Электромагнитный смесительный сливной клапан (для соответствующих моделей)
URKSL00004		4	Датчик уровня
		8	Компенсирующие трубки
		9	Кабель
URKPS00020		5	Сливной насос
Комплект водопроводных трубок			
URKT0002XL	URKT002XXL	6	Сливная трубка
		7	Трубка подачи воды
		8	Компенсирующая трубка
KITCN00000		10	Датчик электропроводности

Таб. 14.f